



Silver Line S300S, S330S



Silver Line S300S, S330S Technische Daten

| | | | |
|------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| Außenlänge, cm | 300/330 | Max. Motorisierung, PS | 15/20 |
| Außenbreite, cm | 167/169 | Max. Motorgewicht, kg | 50/60 |
| Innenlänge, cm | 200/218 | Schaftlänge, Inch | 15”(S) |
| Innenbreite, cm | 78 | Mittschiffs / Heck Aufkimmung, Grad | 19°/15° |
| Schlauchdurchmesser, cm | 43 | Typ | RIB |
| Leergewicht*, kg | 77/84 | Design Kategorie*** | D,C |
| Transportgewicht**, kg | 112/119 | | |
| Tragkraft***, kg | 520/580 | | |
| Empfohlene Motorisierung, PS | 10/15 | | |


Vermerk:

* Das Leergewicht gibt das Gewicht des nackten Bootes ohne jegliches herausnehmbares Zubehör an.


** Das Transportgewicht gibt das Gewicht des Boots inklusive Verpackungsmaterialien an.

*** Design Kategorie nach 2013/53/EU.

Draufsicht

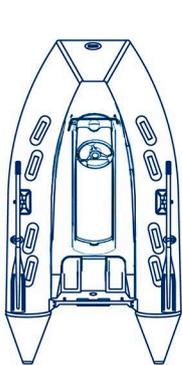

S300S

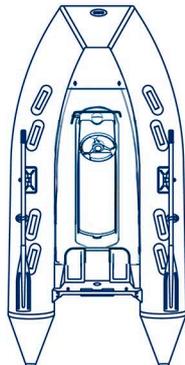


S330S

Performance Diagramm



Das Performance Diagramm gibt Nährwerte für Boote mit geringer Beladung an.

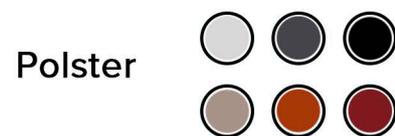

Standardausstattung

- Medium-V GFK-Rumpf
- 4-Stufen Rumpf Performance System
- Mehrkammertragschlauch
- Zwei Ruderrollen mit Rudern
- Vier Hebeösen
- Ein Bugschleppring im Rumpf und zwei D-Ringe am Schlauch im Bugbereich
- Ein Buggriff und zwei Heckgriffe am Schlauch (S300, S330)
- Antirutschstruktur auf dem Boden
- Lenzventil mit Stopfen und Stopfen für den Zwischenboden
- Scheuerschutzleiste mit Spritzschutz
- Sicherheitshandgriffe
- CS-01 Jockey-Konsole
- Mechanisches Lenksystem mit Lenkrad

Sonderausstattung

- GFK-Heckkonen
- Bugankerplatte
- Bimini-Top
- Abdeckplane, Konsolenabdeckung
- Überdruckventil
- Kiel- und Schlauchschutz
- SILVERTEX Polsterbezüge

Ihr Händler

