

Die günstige Einstieigerklasse in Europa


TPV TRAILERS



Eine Marke von 



Über 400.000
verkaufte
ANHÄNGER!



ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



Stand 05/2020

Tieflader



Tieflader Stahlblech

Typ	Kasteninnenmaß in mm			Gesamtgewicht	Nutzlast ohne Zub.	Bereifung
	Länge	Breite	Höhe			
ungebremste Ausführung						
TL-EU0	1.325	1.075	345	750 kg	650 kg	13"
TL-EU1	1.735	1.075	345	750 kg	640 kg	13"
TL-EU2	2.020	1.075	345	750 kg	635 kg	13"
TL-EU2/3	2.020	1.235	340	750 kg	600 kg	13"
TL-EU3	2.435	1.235	340	750 kg	585 kg	13"
gebremste Ausführung						
TL-EB2	2.020	1.075	345	1.000 kg	820 kg	13"
TL-EB3	2.435	1.235	340	1.300 kg	1.015 kg	14"

Tieflader Stahlblech Offroad

Typ	Kasteninnenmaß in mm			Gesamtgewicht	Nutzlast ohne Zub.	Bereifung
	Länge	Breite	Höhe			
gebremste Ausführung						
TL-EB2-Offroad*	2.020	1.075	345	1.000 kg	760 kg	16"
TL-EB3-Offroad*	2.435	1.235	340	1.300 kg	977 kg	16"

* auch in pulverbeschichtet schwarz und bronzegrün erhältlich

Tieflader Alu-Riffelblech

Typ	Kasteninnenmaß in mm			Gesamtgewicht	Nutzlast ohne Zub.	Bereifung
	Länge	Breite	Höhe			
ungebremste Ausführung						
TL-EU0-AR	1.325	1.075	345	750 kg	658 kg	13"
TL-EU1-AR	1.735	1.075	345	750 kg	650 kg	13"
TL-EU2-AR	2.020	1.075	345	750 kg	645 kg	13"
TL-EU2/3-AR	2.020	1.235	340	750 kg	618 kg	13"
TL-EU3-AR	2.435	1.235	340	750 kg	605 kg	13"
gebremste Ausführung						
TL-EB2-AR	2.020	1.075	345	1.000 kg	830 kg	13"
TL-EB3-AR	2.435	1.235	340	1.300 kg	1.037 kg	14"

Zubehör



TL-EU3 mit Flachplane



TL-EB3 mit Plane und Spiegel
1.150 mm



TL-EU2 mit Kastenaufsatz
340 mm



TL-EB3 mit Gitteraufsatz
340 mm



TL-EB3 mit Gitteraufsatz
680 mm



TL-EU2-AR mit Kastenaufsatz
340 mm


doppelwandige
Aluminiumbordwände

pulverbeschichtete
Bordwände

Stahlblechbordwände mit
Alu-Zinkbeschichtung


Abb.: TL-EU 2010/75 AL

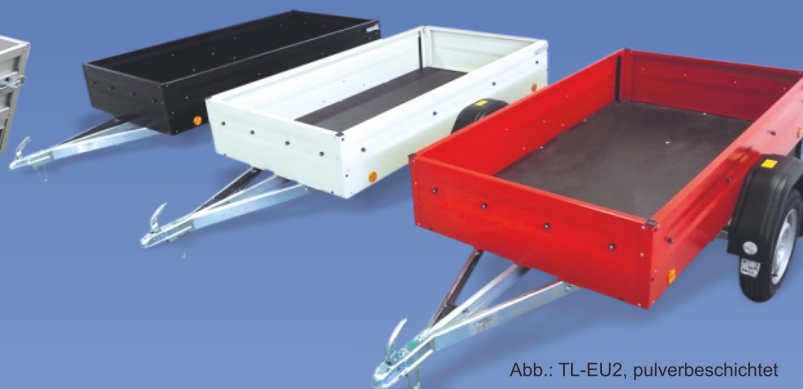


Abb.: TL-EU2, pulverbeschichtet

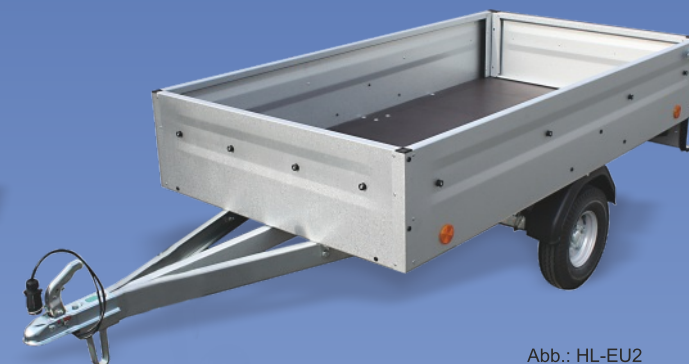


Abb.: HL-EU2

Tieflader Aluminium

Typ	Kasteninnenmaß in mm			Gesamt- gewicht	Nutzlast ohne Zub.	Berei- fung
	Länge	Breite	Höhe			
ungebremste Ausführung						
TL-EU 2010/75 AL	2.030	1.080	350	750 kg	627 kg	13"

Tieflader pulverbeschichtet

Typ	Kasteninnenmaß in mm			Gesamtgewicht	Nutzlast ohne Zub.	Bereifung
	Länge	Breite	Höhe			
ungebremste Ausführung						
TL-EU2*	2.020	1.075	345	750 kg	635 kg	13"
* Farben: schwarz, rot, weiß, pink, bronzegrün						


TL-EU2 (pink) mit Plane (+ Voll-
druck), Spriegel 800mm

TL-EU2 (bronzegrün) mit Plane
(+ Volldruck), Spriegel 800mm

Hochlader Stahlblech

Typ	Kasteninnenmaß in mm			Gesamt- gewicht	Nutzlast ohne Zub.	Berei- fung
	Länge	Breite	Höhe			
ungebremste Ausführung						
HL-EU0	1.325	1.075	345	650 kg	568 kg	8"
HL-EU1	1.735	1.075	345	650 kg	558 kg	8"
HL-EU2	2.020	1.075	345	650 kg	553 kg	8"
HL-EU3	2.435	1.235	340	650 kg	503 kg	8"



TL-EU 2010/75 AL von hinten


TL-EU 2010/75 AL mit Plane
und Spriegel 800 mm

TL-EU2 (schwarz) mit Plane
(schwarz) und Spriegel 800mm

TL-EU2 (blau) m. Bordwanderhg.
800mm weiß, blau u. Flachplane


HL-EU2 von hinten



geringe Außenbreite

Kipper



Rückwärtskipper Light-Version

Typ	Kasteninnenmaß in mm			Gesamtgewicht	Nutzlast ohne Zub.	Bereifung
	Länge	Breite	Höhe			
ungebremste Ausführung						
RK-EU2-K Light	2.020	1.075	345	750 kg	612 kg	13"
RK-EU3-K Light	2.435	1.235	340	750 kg	571 kg	13"
RK-EU4-K Light	2.435	1.435	340	750 kg	560 kg	13"

Rückwärtskipper Profi-Version

Typ	Kasteninnenmaß in mm			Gesamtgewicht	Nutzlast ohne Zub.	Bereifung
	Länge	Breite	Höhe			
ungebremste Ausführung						
RK-EU2-K Profi	2.020	1.075	345	750 kg	605 kg	13"
RK-EU3-K Profi	2.435	1.235	340	750 kg	565 kg	13"
RK-EU4-K Profi	2.435	1.435	340	750 kg	554 kg	13"

Koffer




Kofferranhänger

Typ	Kasteninnenmaß in mm		Höhe
	Länge	Breite	
ungebremste Ausführung			
KT-EU2 Koffer	2.020	1.075	725
KT-EB2 Koffer	2.020	1.075	725
gebremste Ausführung			
KT-EU3 Koffer	2.435	1.235	720
KT-EB3 Koffer	2.435	1.235	720
KT-EB3 Offroad Koffer	2.435	1.235	720



RK-EU2-K Light



leichte Hinterklappe zum Auffahren bis 250 kg



RK-EU2-K Profi



verstärkte Hinterklappe zum Auffahren bis 450 kg



Dachreling zum nachträglichen Aufbau von Fahrradträgern



extra hohe Bordwand (725 mm) (pulverbeschichtet, Aufpreis)



Hundeanhänger



Abb.: KT-EB3 Offroad


Abb.: HT-EU0 Dog 2 basic
für 2 Hunde

Abb.: HT-EU2/3 Dog 3 plus
für 3 Hunde

Hundeanhänger

Gesamtgewicht	Nutzlast ohne Zub.	Bereifung
750 kg	532 kg	13"
1.000 kg	728 kg	13"
750 kg	480 kg	13"
1.300 kg	915 kg	14"
1.300 kg	862 kg	16"

Typ	Kasteninnenmaß in mm			Gesamtgewicht	Nutzlast ohne Zub.	Bereifung
	Länge	Breite	Höhe			
ungebremste Ausführung						
HT-EU0 Dog 2 basic	1.325	1.075	725	450 kg	200 kg	13"
HT-EU2/3 Dog 3 plus	2.020	1.235	820	750 kg	340 kg	13"



KT-EB3 Offroad von hinten



begehbare Kotflügel mit Trittleiste


je 1 Schiebelüfter pro
Hundebox


Dachlüfter


je Box eine separat nach
außen zu öffnende Gittertür

zusätzliches Ablagefach bei HT-EU 2/3
Dog 3 plus

Fahrzeugtransporter

universell: • mit Aufsatz: Kastenanhänger
• mit Schienen: FZ-Transporter

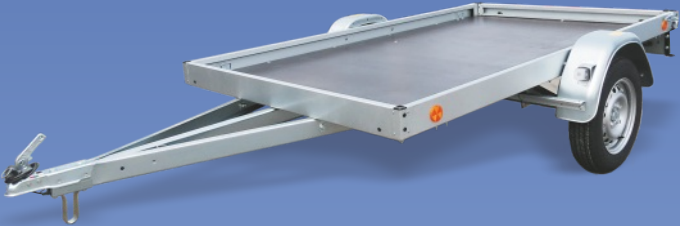


Abb.: TL-MU-P4

ideal für den Transport von 1-2 Motorrädern



Abb.: MU2

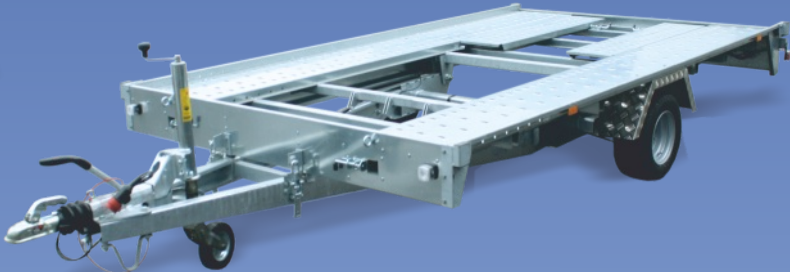


Abb.: HL-EBK 3520/15 (ohne Zubehör)

Tieflader Universaltransporter

Typ	Kasteninnenmaß in mm			Gesamtgewicht	Nutzlast ohne Zub.	Bereifung
	Länge	Breite	Höhe			
ungebremste Ausführung						
TL-MU-P2	2.020	1.075	100	750 kg	630 kg	13"
TL-MU-P3	2.435	1.235	95	750 kg	605 kg	13"
TL-MU-P4	2.435	1.435	95	750 kg	600 kg	13"
gebremste Ausführung						
TL-MB-P2	2.020	1.075	100	1.000 kg	830 kg	13"
TL-MB-P3	2.435	1.235	95	1.300 kg	1.051 kg	14"
TL-MB-P4	2.435	1.435	95	1.300 kg	1.030 kg	14"

Motorradtransporter

Typ	Kasteninnenmaß in mm		Gesamtgewicht	Nutzlast ohne Zub.	Bereifung
	Länge	Breite			
ungebremste Ausführung					
MU2	1.970	1.140	750 kg	599 kg	13"
gebremste Ausführung					
MB2	1.970	1.140	1.000 kg	794 kg	13"




Abb.: MU2

Kleinwagentransporter

Typ	Kasteninnenmaß in mm			Gesamtgewicht	Nutzlast ohne Zub.	Bereifung
	Länge	Breite	Höhe			
gebremste Ausführung						
HL-EBK 3520/15	3.500	2.000	50	1.500 kg	1.045 kg	10"
HL-EBK 3520/18	3.500	2.000	50	1.800 kg	1.325 kg	13"



Abb.: HL-EBK 3520/15 mit Radstoppers und Seilwinde (Zubehör)



TL-MU-P2 mit Standschiene für Motorräder




TL-MU-P2 mit Kastenaufsatz 340 mm




MU2



MU2




Windentock wahlweise links oder rechts anbringbar



kippbare Ladefläche mit 2 Schienen zum Anlegen



umlaufende Reling

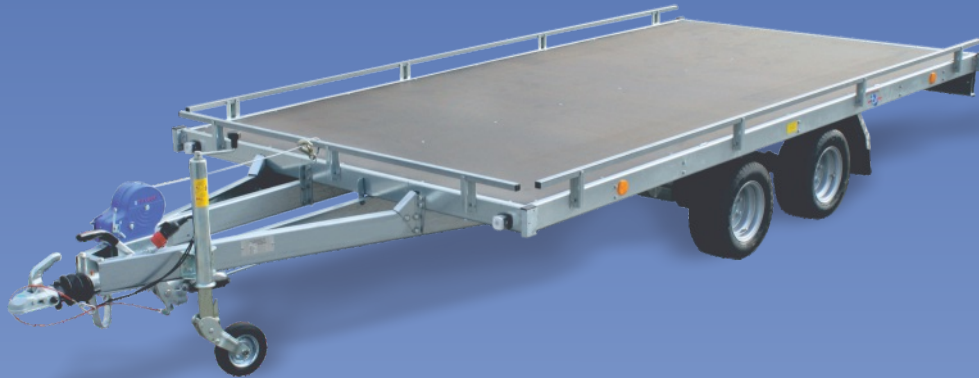

Abb.: HL-TBH 4020/27-R mit
Seilwinde (Zubehör)

doppelwandige
Aluminium-Bordwände

Abb.: HL-TBH 4020/27-B mit
Seilwinde (Zubehör)

Universal Hochlader mit Reling

Typ (ohne Schienen + Winde / Zubehör)	Kasteninnenmaß mm			Gesamt- gewicht	Nutzlast ohne Zub.	Bereif- ung
	Länge	Breite	Höhe			
gebremste Ausführung mit Reling						
HL-TBH 4020/27-R	4.045	2.020	95	2.700 kg	2.188 kg	10"
HL-TBH 4520/27-R	4.545	2.020	95	2.700 kg	2.168 kg	10"

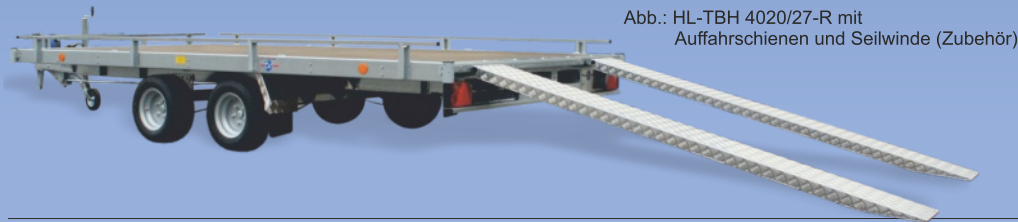
Abb.: HL-TBH 4020/27-R mit
Auffahrschienen und Seilwinde (Zubehör)



Universal Hochlader mit Bordwänden

Typ (ohne Schienen + Winde / Zubehör)	Kasteninnenmaß mm			Gesamt- gewicht	Nutzlast ohne Zub.	Bereif- ung
	Länge	Breite	Höhe			
gebremste Ausführung mit Alu-Bordwänden						
HL-TBH 4020/27-B	4.045	2.020	300	2.700 kg	2.142 kg	10"
HL-TBH 4520/27-B	4.545	2.020	300	2.700 kg	2.122 kg	10"

Abb.: HL-TBH 4020/27-B



Reling


frei verschiebbare Auffahrschienen (Zubehör), passen sich jeder Spur-
breite an


Seilwinde und Bock (Zubehör)


Klappe verhind. d. Herausrutschen
d. unterschiedl. Auffahrschienen

10"- Schwerlastbereifung für
niedrige Auffahrhöhe

Bootstrailer

TPV TRAILERS



Abb.: BA 550-L



Abb.: BA 1300-L



Abb.: BA 3500-L

Bootstrailer ungebremst

Typ	Bootslänge bis ca. mm	Gesamt- gewicht	Nutzlast (ohne Zub.)	Bereifung
ungebremste Ausführung				
BA 550-L	4.500	550 kg	437 kg	10"
BA 550-R	4.500	550 kg	437 kg	10"
BA 750-L	5.500	750 kg	582 kg	13"
BA 750-R	5.500	750 kg	580 kg	13"
ungebremste Ausführung				
Jetski 550-B	3.700	550 kg	422 kg	13"
Jetski 550-R	3.700	550 kg	402 kg	13"
Jetski 750-B	3.700	750 kg	622 kg	13"
Jetski 750-R	3.700	750 kg	602 kg	13"

Bootstrailer gebremst

Typ	Bootslänge bis ca. mm	Gesamt- gewicht	Nutzlast (ohne Zub.)	Bereifung
gebremste Ausführung				
BA 1300-L	5.800	1.300 kg	1.004 kg	14"
BA 1300-R	5.800	1.300 kg	996 kg	14"
BA 1800-L	6.700	1.800 kg	1.430 kg	14"
BA 1800-R	6.700	1.800 kg	1.425 kg	14"

Typenbezeichnungen Bootstrailer

Typ L: Langauflagen
Typ R: Rollenauflagen
Typ B: Brettunterlagen

Grundausrüstung Bootstrailer

BA 550 2 Klemmstützen mit Langauflagen bzw. Doppelrollen hinten
 1 V-Stütze
BA 750 2 Kurbelstützen mit Langauflagen bzw. Doppelrollen hinten
 3 Kielrollen
 1 Windenstand mit Winde

Bootstrailer Tandem

Typ	Bootslänge bis ca. mm	Gesamt- gewicht	Nutzlast (ohne Zub.)	Bereifung
gebremste Ausführung				
BA 2700-L	7.500	2.700 kg	2.194 kg	14"
BA 2700-R	7.500	2.700 kg	2.192 kg	14"
BA 3500-L	8.500	3.500 kg	2.838 kg	14"
BA 3500-R	8.500	3.500 kg	2.832 kg	14"

Grundausrüstung Bootstrailer

BA 1300 bis 1800 2 Kurbelstützen mit Langauflagen bzw. Vierfachrollen hinten
 4 Kielrollen
 1 Windenstand mit Winde
BA 2700 bis 3500 2 Kurbelstützen mit Langauflagen bzw. Vierfachrollen hinten
 2 Klemmstützen mit Langauflagen bzw. Doppelrollen vorn
 5 bzw. 6 Kielrollen
 1 Windenstand mit Winde



Jetski 550-R



BA 1300-R



BA 3500-R mit Doppelrahmen